

# ГОСТ 19772-93 - Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент

Обозначение:	ГОСТ 19772-93
Статус:	действующий
Название рус.:	Уголки стальные гнутые неравнополочные. Сортамент
Название англ.:	Roll-formed steel unequal leg angles. Dimensions
Дата актуализации текста:	19.01.2010
Дата актуализации описания:	19.01.2010
Дата введения в действие:	01.01.1997
Дата издания:	01.04.2003
Переиздание:	переиздание
Дата последнего изменения:	23.06.2009

Область и условия применения:	Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные гнутые неравнополочные, изготавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной
Взамен:	ГОСТ 19772-74

**ГОСТ 19772-93**  
**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**  
**УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ**  
**СОРТАМЕНТ**  
**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И**  
**СЕРТИФИКАЦИИ**  
**Минск**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Украинским научно-исследовательским институтом металлов

ВНЕСЕН Госстандартом Украины

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 3-93 от 17 февраля 1993 г.)

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа по стандартизации
Республика Армения	Армгосстандарт
Республика Белоруссия	Белстандарт
Республика Казахстан	Казглавстандарт

Республика Молдова	Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Республика Узбекистан	Узгосстандарт
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 19 июня 1996 г. № 381 межгосударственный стандарт ГОСТ 19772-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 1 января 1997 г.

4 ВЗАМЕН ГОСТ 19772-74

**ГОСТ 19772-93**  
**МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**  
**УГОЛКИ СТАЛЬНЫЕ ГНУТЫЕ НЕРАВНОПОЛОЧНЫЕ**  
**Сортамент**

Roll-formed steel unequal les angles. Dimensions

**Дата введения 1997-01-01**

1 Настоящий стандарт распространяется на уголки стальные гнутые неравнополочные, изготавливаемые на профилегибочных агрегатах из холоднокатаного и горячекатаного листового проката из углеродистой стали обыкновенного качества, углеродистой качественной конструкционной и низколегированной.


2 По точности профилирования уголки изготовляют:

А - высокой точности;

Б - повышенной точности;

В - обычной точности.

3 Поперечное сечение неравнополочных уголков должно соответствовать указанному на рисунке 1.

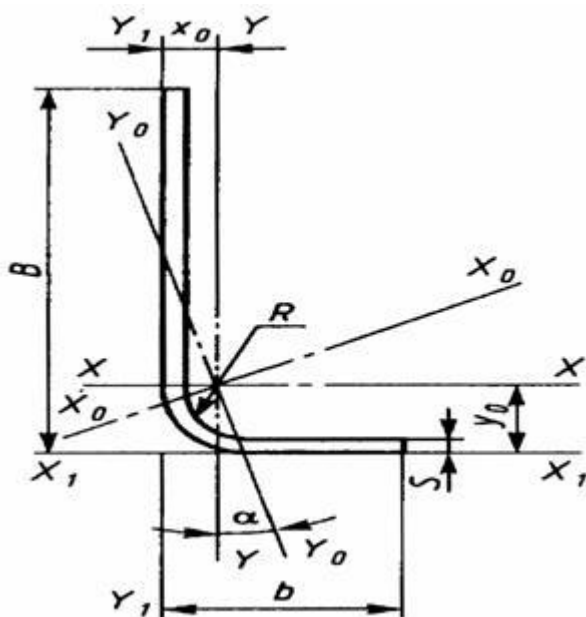

Обозначения к рисунку 1 и таблицам 1 и 2

$B$  - ширина большей полки;

$b$  - ширина меньшей полки;

$S$  - толщина полки;

$R$  - радиус кривизны;

$I$  - момент инерции;

$i$  - радиус инерции;

$x_0, y_0$  - расстояние от центра тяжести до наружных поверхностей полок;

$F$  - площадь поперечного сечения;

$n^1 = \frac{B - S - R}{S}$  - отношение расчетного свеса большей полки к толщине профиля;

$n^2 = \frac{b - S - R}{S}$  - отношение расчетного свеса меньшей полки к толщине профиля.

4 Размеры, площадь поперечного сечения, справочные значения для осей и масса 1 м уголков должны соответствовать:

для уголков из углеродистой кипящей и полуспокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву не более  $460 \text{ Н/мм}^2$  ( $47 \text{ кгс/мм}^2$ ) - приведенным в таблице 1;

для уголков из углеродистой полуспокойной и спокойной стали обыкновенного качества, углеродистой качественной стали с временным сопротивлением разрыву более  $460 \text{ Н/мм}^2$  ( $47 \text{ кгс/мм}^2$ ) и низколегированной - приведенным в таблице 2.

5 Предельные отклонения по ширине полок должны соответствовать указанным в таблице 3.

Таблица 1

B	b	S	R, не более	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	F, см <sup>2</sup>	Справочные значения величин для осей														Масса 1 М КГ
							x - x		y - y		x <sub>0</sub> - x <sub>0</sub>		y <sub>0</sub> - y <sub>0</sub>			x <sub>1</sub> - x <sub>1</sub>		y <sub>1</sub> - y <sub>1</sub>			
мм							I <sub>x</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>x</sub> , см	I <sub>y</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>y</sub> , см	I <sub>x0</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>x0</sub> , см <sub>4</sub>	I <sub>y0</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>y0</sub> , см <sub>4</sub>	tg a	I <sub>x1</sub> , см <sup>4</sup>	y <sub>0</sub> , см	I <sub>y1</sub> , см <sup>4</sup>	x <sub>0</sub> , см		
32	25	2,0	3	13,5	10,0	1,06	1,12	1,02	0,61	0,76	1,44	1,16	0,28	0,52	0,62	2,19	1,00	1,05	0,64	0,84	
		2,5	3	10,6	7,8	1,32	1,35	1,01	0,73	0,75	1,75	1,16	0,34	0,51	0,63	2,74	1,02	1,31	0,66	1,03	
50	35	3,2	5	13,0	8,4	2,53	6,52	1,61	2,72	1,04	7,89	1,77	1,35	0,73	0,51	13,37	1,65	4,63	0,87	1,98	
60	40	3,0	4	17,7	11,0	2,84	10,73	1,94	3,97	1,18	12,61	2,11	2,09	0,86	0,47	24,63	1,96	6,45	0,93	2,23	
70	50	4,0	6	15,0	10,0	4,50	22,90	2,25	10,04	1,49	27,94	2,49	5,01	1,05	0,53	45,84	2,26	16,81	1,23	3,53	
80	63	4,0	6	17,5	13,2	5,42	35,95	2,57	20,06	1,92	46,52	2,93	9,48	1,32	0,63	68,40	2,45	33,51	1,57	4,26	
85	35	4,0	6	18,7	4,2	4,50	34,02	2,75	3,77	0,92	35,44	2,81	2,36	0,72	0,22	81,95	3,26	5,89	0,69	3,53	
90	70	4,0	6	20,0	15,0	6,10	51,53	2,90	27,92	2,14	66,03	3,29	13,42	1,08	0,62	97,34	2,74	45,92	1,72	4,79	
100	65	4,0	6	22,5	13,8	6,30	66,91	3,26	23,36	1,93	77,72	3,51	12,56	1,41	0,44	133,47	3,25	36,83	1,46	4,95	
105	100	3,0	4	32,7	31,0	5,98	67,66	3,36	60,12	3,17	103,23	4,16	24,55	2,03	0,19	115,85	2,84	100,09	2,59	4:69	
115	65	5,0	7	20,6	10,6	845	120,07	3,75	29,60	1,86	132,79	3,94	16,88	1,41	0,35	253,74	3,95	46,24	1,39	6,71	
120	100	8,0	12	12,5	10,0	16,41	239,47	3,82	153,18	3,05	205,56	4,52	30,59	1,75	0,41	366,95	4,30	86,01	1,75	7,89	
180	140	6,0	9	27,5	20,8	18,53	632,17	5,84	343,25	4,30	808,01	6,60	167,41	3,01	0,62	1167,38	5,37	550,07	3,34	14,55	

Таблица 2

B	b	S	R, не более	n <sub>1</sub>	n <sub>2</sub>	F, см <sup>2</sup>	Справочные значения величин для осей														Масса 1 М КГ
							x - x		y - y		x <sub>0</sub> - x <sub>0</sub>		y <sub>0</sub> - y <sub>0</sub>			x <sub>1</sub> - x <sub>1</sub>		y <sub>1</sub> - y <sub>1</sub>			
мм							I <sub>x</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>x</sub> , см	I <sub>y</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>y</sub> , см	I <sub>x0</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>x0</sub> , см <sub>4</sub>	I <sub>y0</sub> , см <sup>4</sup>	i <sub>y0</sub> , см <sub>4</sub>	tg a	I <sub>x1</sub> , см <sup>4</sup>	y <sub>0</sub> , см	I <sub>y1</sub> , см <sup>4</sup>	x <sub>0</sub> , см		
40	25	2,5	6	12,6	6,6	1,48	2,46	1,29	0,78	0,72	2,85	1,38	0,39	0,51	0,43	5,85	1,39	1,32	0,60	1,16	
70	50	4,0	10	14,9	9,0	4,4	22,5	2,2	9,93	1,5	27,7	2,5	4,68	1,0	0,5	45,8	2,2	16,8	1,2	3,4	

		0		0		3	2	5		0	7	0		3	4	5	9	3	5	8
85	67	4,0	10	17,8	14,3	5,71	42,89	2,74	24,07	2,05	56,01	3,13	10,95	1,38	0,64	82,40	2,62	40,30	1,69	4,49
90	70	4,0	10	19,0	14,0	6,03	50,97	2,91	27,70	2,14	65,86	3,30	12,81	1,46	0,63	97,36	2,77	45,94	1,74	4,74
110	90	5,0	10	19,0	15,0	9,48	118,85	3,54	72,96	2,77	58,73	4,09	33,08	1,87	0,68	221,95	3,30	121,56	2,27	7,44
115	65	5,0	10	20,0	10,0	5,48	119,02	3,75	29,47	1,86	132,06	3,95	16,38	1,39	0,35	254,02	3,99	46,33	1,41	6,66
147	125	8,0	20	14,9	12,1	20,30	448,55	4,70	302,59	3,86	924,05	5,54	523,53	2,50	0,74	623,81	10,26	127,32	3,30	15,93
152	105	5,0	12	24,4	15,0	13,21	324,94	4,96	117,37	2,98	380,54	5,37	161,76	2,16	0,47	644,40	4,92	184,19	2,25	10,37
155	100	6,0	14	22,5	13,3	14,50	370,31	5,05	127,51	2,97	430,78	5,45	67,04	2,15	0,45	745,53	5,09	201,16	2,25	11,38

Примечания к таблицам 1 и 2

1 Площадь поперечного сечения и справочные значения величин вычислены по номинальным размерам. Плотность стали - 7,85 г/см

2 Радиусы кривизны контролируют при расточке валков и обеспечивают технологией изготовления.

3 По согласованию изготовителя и потребителя уголки из углеродистой кипящей стали изготавливают с радиусами кривизны в соответствии с таблицей 2.

Таблица 3

В миллиметрах

Ширина полки	Предельное отклонение			
	Точность профилирования			
	высокая при толщине		повышенная	обычная
	до 2,5	свыше 2.5		
До 50 включ.	± 0,75	± 1,00	± 1,25	± 1,50
Св. 50» 100 »	± 1,00	± 1,25	± 1,50	± 2,00
» 100 » 150 »	± 1,25	± 1,50	± 2,00	± 2,50
» 150	± 1,50	± 1,75	± 2,50	± 3,00

6 Предельные отклонения угла 90° не должны превышать:

± 1° 30' - для уголков с шириной полки до 80 мм;

± 1° - для уголков с шириной полки свыше 80 мм.

7 Уголки изготавливают длиной от 3 до 12 м:

мерной длины;

мерной длины с немерной в количестве не более 7 % массы партии;

кратной мерной длины;

кратной мерной длины с немерной в количестве не более 7 % массы партии;

немерной длины.

8 Предельные отклонения по длине уголков мерной и кратной мерной длины не должны превышать указанных в таблице 4.

Таблица 4

Длина $L$ , м	Предельное отклонение, мм	
	Точность порезки	
	высокая	обычная
До 6 включ.	+ 30	+ 40
Св. 6 » 7 »	+ 40	+ 80
» 7	$+(40 + 5 (L - 7))$	+ 80

9 Скручивание уголков вокруг продольной оси не должно превышать значения произведения  $1^\circ$  на длину в метрах и не может быть более  $10^\circ$ .

10 Кривизна уголков не должна превышать 0,1 % длины.

11 Волнистость полок уголков не должна превышать 2 мм на 1 м.

12 Определение размеров поперечного сечения, а также скручивания, кривизны, отклонения угла  $90^\circ$  и волнистости полок уголков проводят на расстоянии от торцов при точности профилирования, мм, не менее:

100 - высокой;

150 - повышенной;

300 - обычной.